

















CATÁLOGO DE ALARMAS

TU TRANQUILIDAD
COMIENZA AQUÍ










Descripción		Kit Alarma					
Serie		AX HOME		AX PRO		AX HYBRID PRO	
Imagen							
Modelo		DS-PA201P-Kit-16WB	DS-PA201PS-Kit-16WB	DS-PWA48-Kit-WB/TERANET	DS-PWA64-Kit-WB	DS-PHA64-Kit-WB(B)	
Componentes		Panel de control DS-PA201P-16WB Detector PIR inalámbrico DS-PD201P10-WB Contacto magnético inalámbrico DS-PD201MC-WB Llavero inalámbrico DS-PKF201-WB	Panel de control DS-PA201PS-16WB Detector PIR inalámbrico DS-PD201P10-WB Contacto magnético inalámbrico DS-PD201MC-WB Llavero inalámbrico DS-PKF201-WB	Panel de control DS-PWA48-E-WB x 1 Detector PIR inalámbrico DS-PDP15P-E62-WB x 1, Contacto magnético inalámbrico DS-PDMC-E62-WB x 1 Llavero inalámbrico DS-PKF1-WB x 1	Panel de control DS-PWA64-L-WB x 1 Detector PIR inalámbrico DS-PDP15P-E62-WB x 1 Contacto magnético inalámbrico DS-PDMC-E62-WB x 1 Llavero inalámbrico DS-PKF1-WB x 1	Panel de control DS-PHA64-LPI(B) x 1 Detector PIR inalámbrico DS-PDP18-E62(B) x 2 Contacto magnético inalámbrico DS-PD1-MC-WS x 1 Llavero inalámbrico DS-PK1-LRT-HWB x 1 Teclado DS-PKF1-WB x1 DS-PT-M1 x 2	
Panel de control	Capacidad máxima	ARC	1	1	2	2	2
		Instalador	3	3	1	1	1
		Usuario	12	12	14	30	62
		Salidas relé/PGM	-	-	-	-	-
		Sensores	16	16	48 (hasta 48 PIRCAMs)	64 (hasta 48 PIRCAMs)	64 (hasta 8 PIRCAMs de cable)
		Keypads	4	4	8 (incluye lector de etiquetas)	8 (incluye lector de etiquetas)	8 teclados de cable
		Sirena	4	4	4 (2 internos + 2 externos)	4 (2 internos + 2 externos)	16
		Admin	1	1	1	1	1
		Keyfobs	16	16	16	32	64
		Repetidores	-	-	2	2	-
	Módulo de entradas y salidas	-	-	3	4	-	
	PIR Cámara	-	-	-	-	-	
	Etiqueta	-	-	Soporta 16	Soporta 32	8 PIRCAM de cable 64	
	Comunicación	Comunicación	WI-FI	4G	WI-FI & 4G	WI-FI + GPRS	WI-FI (opcional: GPRS/4G/PSTN)
	Frecuencia	433.1-433.7 MHz	433.1-433.7 MHz	433 Mhz	433 Mhz	-	
	SIM	-	1	-	1	-	
Características eléctricas	Batería	Batería de respaldo incorporada	Batería de respaldo incorporada	Batería de respaldo incorporada	Batería incorporada a bordo	Batería de plomo-ácido (12 V 7 Ah, no está la batería de forma predeterminada)	
	Vida de batería	Hasta 12 horas a temperatura normal (el tiempo de funcionamiento de la batería puede reducirse considerablemente a bajas temperaturas)	Hasta 12 horas a temperatura normal (el tiempo de funcionamiento de la batería puede reducirse considerablemente a bajas temperaturas)	Hasta 12 horas a temperatura normal (el tiempo de funcionamiento de la batería puede reducirse considerablemente a bajas temperaturas)	Hasta 12 horas a temperatura normal (el tiempo de funcionamiento de la batería puede reducirse considerablemente a bajas temperaturas)	Hasta 36 hrs	
Material	Material	Plástico	Plástico	Plástico	Plástico	Plástico	

Detector


Serie	AX HOME	AX PRO					AX HYBRID PRO				
Imagen											
Modelo	DS-PD201P10-WB	DS-PDPC12PF-E62-WB(B)	DS-PDP15-E62-WB(B)	DS-PDB68-E62-WB	DS-PDSMK-S-WB	DS-PDWL-E-WB	DS-PDP18-E62(B)	DS-PDB68-E62	DS-PDSK-P(B)	DS-PDD12P-E62	DS-PDCL12-E62
Descripción	Detector PIR inalámbrico	Detector PIR-cámara inalámbrico	Detector PIR inalámbrico	Detector rotura de cristal inalámbrico	Detector de humo inalámbrico	Detector de fugas de agua inalámbrico	Detector PIR cableado	Detector rotura de cristal cableado	Detector de impactos cableado	Detector dual tech cableado	Detector de techo cableado
Método detección	Infrarrojo pasivo	Infrarrojo pasivo /Video verificación	Infrarrojo pasivo	Infrarrojo pasivo	Sensor fotoeléctrico	-	Infrarrojo pasivo	Sensor acústico	Sensor de choque	Infrarrojo pasivo; microondas	Infrarrojo pasivo
Rango de detección	10m	12m	15m	10m	15m	-	18m	8m	Hasta un radio de 2.5m	12m	12m
Ángulo de detección	90°	90°	90°	90°	-	-	85.9°	120°	-	85.9°	360°
Velocidad de detección	0.3~2m/s	0.3~2m/s	0.3~2m/s	0.3~2m/s	-	-	0.3~2m/s	-	-	0.3~2m/s	0.3~2m/s
Inmunidad a mascotas	24Kg a baja sensibilidad	30Kg	30Kg	24Kg a baja sensibilidad	-	-	15Kg	-	-	30Kg	-
Distancia de transmisión (con línea de vista)	Hasta 1,200m	800m	1.2Km	Up to 1,200m	800m	1Km	-	-	-	-	-
Vida de batería	Hasta 2 años (tiempo de espera)	Hasta 6 años (tiempo de espera)	Hasta 5 años (tiempo de espera)	Hasta 2 años (tiempo de espera)	Hasta 10 años (tiempo de espera)	Hasta 3 años (tiempo de espera)	-	-	-	-	-

Contacto Magnético



Serie	AX HOME	AX PRO	
Imagen			
Modelo	DS-PD201MC-WB	DS-PDMCS-EG2-WB	DS-PDMC-EG2-WB(B)
Método de detección	Contacto de apertura	Contacto de apertura	Contacto de apertura
Distancia de detección	25mm máx	52mm máx	43mm máx
Tecnología de transmisión	433.1-433.7 MHz	Tri-X inalámbrico	Tri-X inalámbrico
Método de transmisión	-	RF inalámbrico bidireccional	RF inalámbrico bidireccional
Distancia de transmisión (Línea de vista)	Hasta 1,200m	1Km	1.2Km
Vida de batería	Hasta 2 años (tiempo de espera)	Hasta 3 años (tiempo de espera)	Hasta 5 años (tiempo de espera)
Soporta sensores cableados	Interior	Exterior	Interior

	Sirena			
Serie	AX HOME	AX PRO		AX HYBRID PRO
Imagen				
Modelo	DS-PS201-WB/Red	DS-PS1-E-WB/Red	DS-PS1-I-WB(B)/Red	DS-PS1-R
Descripción	Sirena interior inalámbrica	Sirena exterior inalámbrica	Sirena Interior inalámbrica	Sirena exterior cableada
Distancia de transmisión (línea de vista)	Up to 1,200m	900 (área abierta)	900 (área abierta)	-
Modulación de señal de radio	2GFSK	-	-	-
Indicador	Acústico y LED	Acústico	Acústico	Acústico
Duración alarma	Ajustable, 10s-15 min	Ajustable, 10s-15 min	Ajustable, 10s-15 min	Ajustable, 10s-15 min
Batería	4 × AA baterías, Hasta 2 años (tiempo de espera)	Batería (método de alimentación predeterminado) o 12 VDC, Hasta 3 años (tiempo de espera)	Hasta 3 años (tiempo de espera)	de 8 a 16VDC
Nivel de protección	-	IP65	-	IP54
Escenario de aplicación	Interior	Exterior	Interior	Exterior



Llavero

Serie	AX PRO
Imagen	
Modelo	DS-PKF1-WB(B)
Duración batería	Hasta 3 años (en espera)
Frecuencia	433 MHz
Distancia	500 m (área abierta)
Material	Panel (plástico) + junta (caucho)
Color	Blanco
Peso	16g (5.64 oz)
Escenario de aplicación	Interior


Teclados


Serie	AX PRO	AX Hybrid PRO
Imagen		
Modelo	DS-PK1-E-WB	DS-PK1-LRT-HWB
Fuente de alimentación	Suministro de batería	10.2 to 14.4 VDC
Duración de batería	Hasta 2 años (tiempo de espera)	Hasta 2 años (tiempo de espera)
Frecuencia de RF	433 MHz	433 MHz
Aplicación de escenario	900m (área abierta)	900m
Entrada/salida de sensores	-	2 entradas, 1 salida

Botón de emergencia

Serie	AX PRO	
Imagen		
Modelo	DS-PDEBP1-E62-WB	DS-PDEB1-E62-WB(B)
Descripción	Botón de emergencia inalámbrico tipo collar	Botón de emergencia inalámbrico
Indicador LED	Rojo/Verde	Azul (Alarma)
Tecnología de transmisión	Tri-X inalámbrico	Tri-X inalámbrico
Método de transmisión	RF inalámbrico bidireccional	RF inalámbrico bidireccional
Distancia (línea de vista)	800m	800m
Batería	Hasta 3 años (tiempo de espera)	Hasta 3 años (tiempo de espera)
Nivel de protección	IP66	IP66
Escenario de aplicación	Interior	Exterior


Repetidor

Serie	AX PRO
Imagen	
Modelo	DS-PR1-WB
Descripción	Repetidor inalámbrico
Batería	Litio
Alimentación	100 VAC a 240 VAC
Duración batería	Hasta 35 horas a temperatura normal (el tiempo de funcionamiento de la batería puede reducirse significativamente a bajas temperaturas)
Frecuencia	433 MHz
Método de transmisión	Comunicación bidireccional
Distancia	800m (área abierta)
Estado LED	3, Register/Signal (Green/Red), Power (Green), Fault (Amber)
Método de instalación	Montaje en pared
Dimensión (WxHxD)	150mm × 150mm × 25mm
Color	Blanco
Peso	372g
Emparejamiento de PIRCAM	Soporta
Keypad	No soporta a LCD keypad

Relé	
Serie	AX PRO
Imagen	
Modelo	DS-PM1-01L-WB
Configuración del escenario	Por alarma, por funcionamiento, por avería, por programación, por manual
Botón de aprendizaje	1, para registrarse
Puerto serie	1, para depuración
Fuente de alimentación	DC 7V to 24V
Humedad de funcionamiento	10% to 90%
Temperatura de funcionamiento	-10°C to 55°C
Frecuencia de RF	433 MHz
Distancia de RF	800m
Seguridad inalámbrica	AES-128
Estado de los LED	3, registro/señal (verde/rojo), energía (verde), estado del relé (azul)
Método de instalación	Montaje en pared
Dimensión(WxHxD)	38mm × 25mm × 18mm
Material de la carcasa	Plástico
Color	Blanco
Peso	28.5g
Input de alarma	1 para manipulación, NO/NC
Output de relé	1, NO/NC (0 to 36V DC, Max 5A)
Escenario de aplicación	Interior

Vinculación de dispositivos en Hik-Partner Pro


Rápido, seguro y confiable

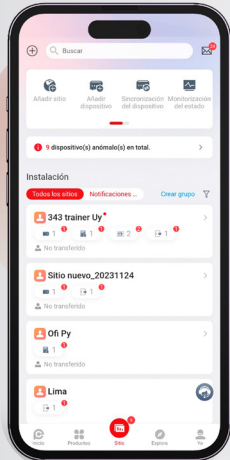

Un proceso tan sencillo para los instaladores como tan protegido para los clientes

1

Como instalador, realizas la solicitud de autorización para vincular y configurar desde la App Hik-Partner Pro



2

El cliente recibe y aprueba la solicitud desde la App



Vincular dispositivos es un proceso largo y complicado



Realizar este proceso es tan fácil como dar un clic ¡Sácale provecho a esta función como instalador!

¡Los datos del cliente no estarán en riesgo!



El instalador solo tendrá acceso a las **configuraciones del dispositivo**.



El instalador **no tendrá acceso** a la data de los dispositivos del cliente.

Así de fácil y sin preocupaciones. ¡Potencia tu trabajo como instalador!

Únete a la comunidad de WhatsApp de Hikvision Ecuador



Descarga nuestra app:

